



Puerta Frigorífica Corredera Comercial DC-1

Descripción de la puerta

Puerta frigorífica diseñada específicamente para productos refrigerados o congelados en un ámbito comercial donde no es necesario el mantenimiento de altas temperaturas bajo cero.

La Puerta Frigorífica DC-1 tiene una excelente calidad de acabados y materiales que destaca por su robustez, su excelente eficiencia energética y un mantenimiento mínimo.

Principales Ventajas

La puerta incluye marco y contramarco en aluminio extrusionado con doble rotura de puente térmico. Tratamiento de alta resistencia fijado con tornillería oculta adaptable a diferentes espesores.

La utilización de materiales de alta calidad y su diseño están pensados para que la puerta tenga un nivel mínimo de mantenimiento.

Para la hoja de la puerta se utiliza un panel frigorífico con espuma de poliisocianurato (PIR) que le otorga a la puerta una clasificación de reacción frente al fuego B-s1-d0 según norma EN 13501-1.

Chapa Acero
Lacado 0,6mm

Aislamiento
PIR B-s1-d0

MARCADO

CE



DIPPANEL, S.L.U.

C/Fomento, 6. Parque
Industrial PISA. 41927.
Mairena del Aljarafe. Sevilla.
ESPAÑA

www.dippanel.com

954 436 422

dippanel@dippanel.com

Características Técnicas

MARCO	PERFIL	Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco Tratamiento de alta resistencia Doble rotura de puente térmico Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
	PISADERA	Perfil de aluminio reforzado, con alojamiento para resistencia antiescarcha (Baja Temperatura) Resistencia de alto poder calorífico (temperaturas hasta -20°C)
HOJA	PERFIL	Aluminio extrusionado anodizado (inox) Tratamiento alta resistencia a la corrosión Con rotura de puente térmico
	AISLAMIENTO	Espuma rígida de poliisocianurato (PIR) Clasificación de reacción al fuego Bs1d0
	ESPEORES	60 mm (refrigeración) 80 mm (congelación hasta -15°C) 100 mm (congelación hasta -20°C)
	CHAPA	Espesor 0,6 mm Acero galvanizado y lacado en blanco 1006
HERRAJE	BURLETE	Muy flexible, de doble alveolo y resistente a temperaturas negativas
	GUÍA	Perfil de aluminio extrusionado, acabado anodizado con rampas de ajuste Sistema guiado por 2 rodamientos
	APERTURA	Maneta exterior tipo palanca de acero inoxidable Maneta interior tipo palanca de aluminio lacado verde con distintivos reflectantes
OPCIONES	TORNILLERÍA	Acero inoxidable A2
		Cerradura con llave con desbloqueo interior (posibilidad de misma llave para varias puertas) Protección de hoja de zona inferior en aluminio damero, acero inox o polietileno de 5 mm Visor fijo con cristal tipo climalit Acabados varios en chapa lacada (azul, rojo, verde, gris, etc), acero inox, pvc, polyester, etc

Foto puerta frigorífica DC-1 con opciones



DIPPANEL, S.L.U.


C/Fomento, 6. Parque Industrial PISA. 41927. Mairena del Aljarafe. Sevilla. ESPAÑA

www.dippanel.com

954 436 422

dippanel@dippanel.com

Dimensiones básicas para el montaje

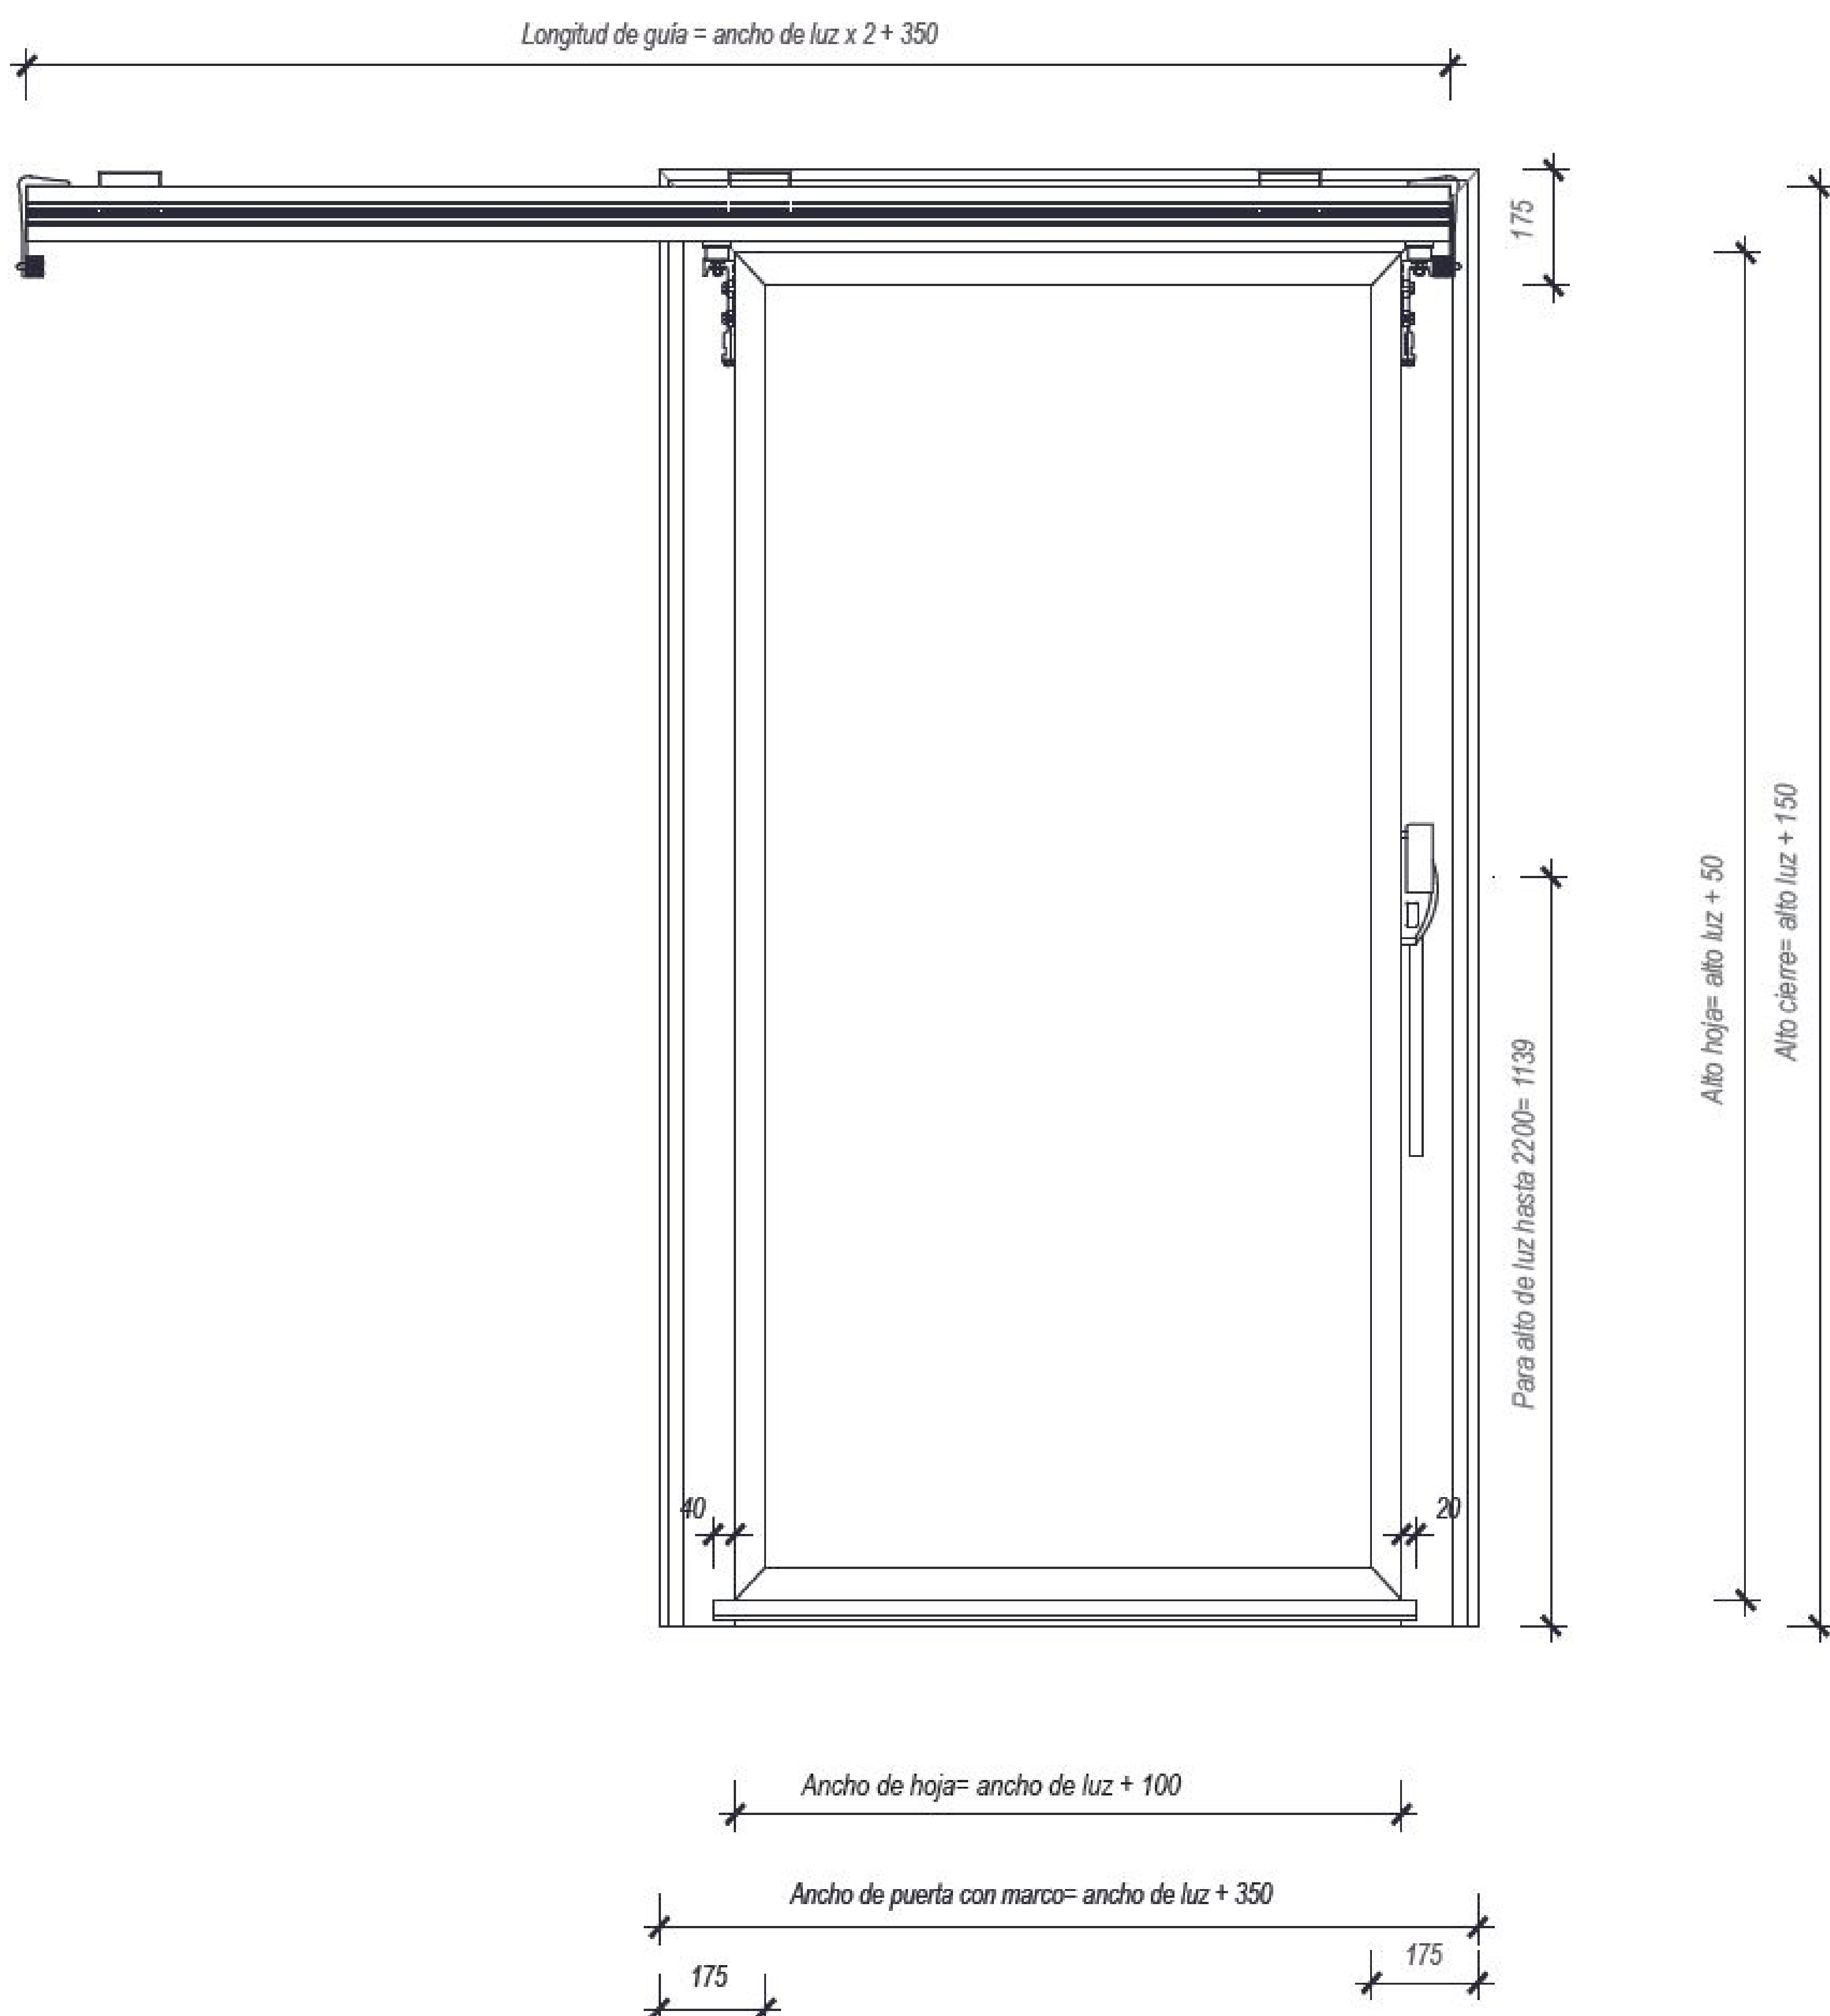

DIPPANEL, S.L.U.

C/Fomento, 6. Parque
Industrial PISA. 41927.
Mairena del Aljarafe. Sevilla.
ESPAÑA

www.dippanel.com

954 436 422

dippanel@dippanel.com