



Panel Fachada con Tornillería Oculta

Acústico: con núcleo de LANA DE ROCA de baja densidad.

Descripción del Panel

Los paneles están fabricados por dos láminas de acero adheridas por un adhesivo orgánico al núcleo de Lana de Roca. Las láminas de acero pueden oscilar entre 0,5mm y 1mm, siendo 0,5mm el espesor estándar para este tipo de panel. Los recubrimientos se aplican en función del uso del panel, siendo el recubrimiento estándar el poliéster SP25. Bajo pedido, se ofertan paneles con otros materiales como aluminio o acero inoxidable.

El núcleo de Lana de Roca cumple con la normativa europea EN 13162.


Clasificación frente al fuego

Nuestros paneles con núcleo de Lana de Roca tienen una clasificación de reacción frente al fuego **A2-s1-d0**, según norma EN 13501-1

Aplicaciones


- Locales calefactados.
- Apantallamiento acústico interior en instalaciones industriales.
- Locales de fabricación.
- Locales donde exista como requisito imprescindible alta resistencia al fuego.
- Cerramientos incombustibles (garajes, almacenes de sustancias peligrosas...)
- Edificios donde la actividad es cambiante o destinados al alquiler.


Junta del Panel

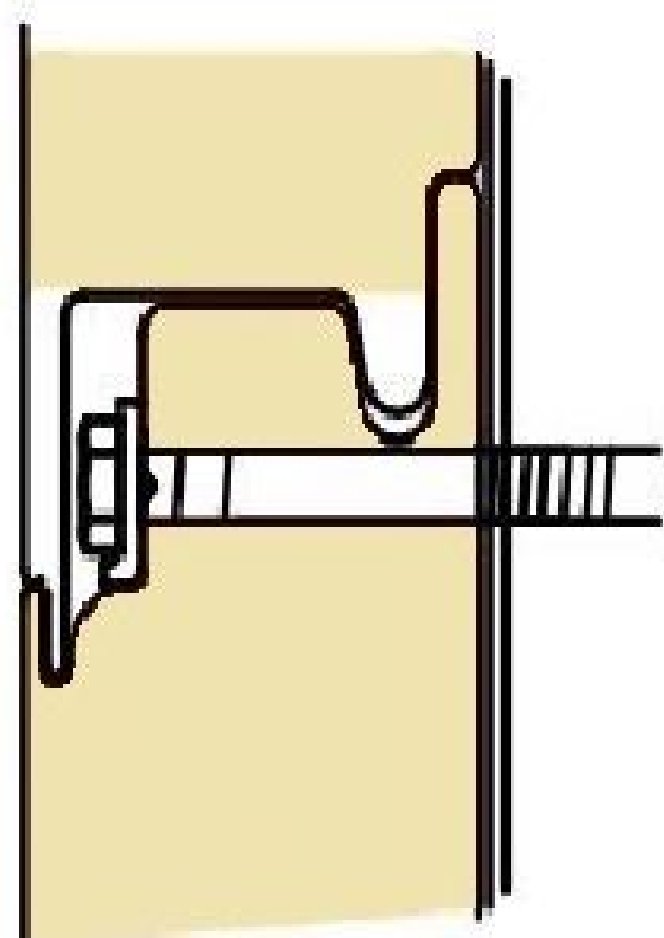


El panel fachada con tornillería oculta permite un mejor diseño para la fachada así como un acabado más fino

Detalle del Panel Acústico

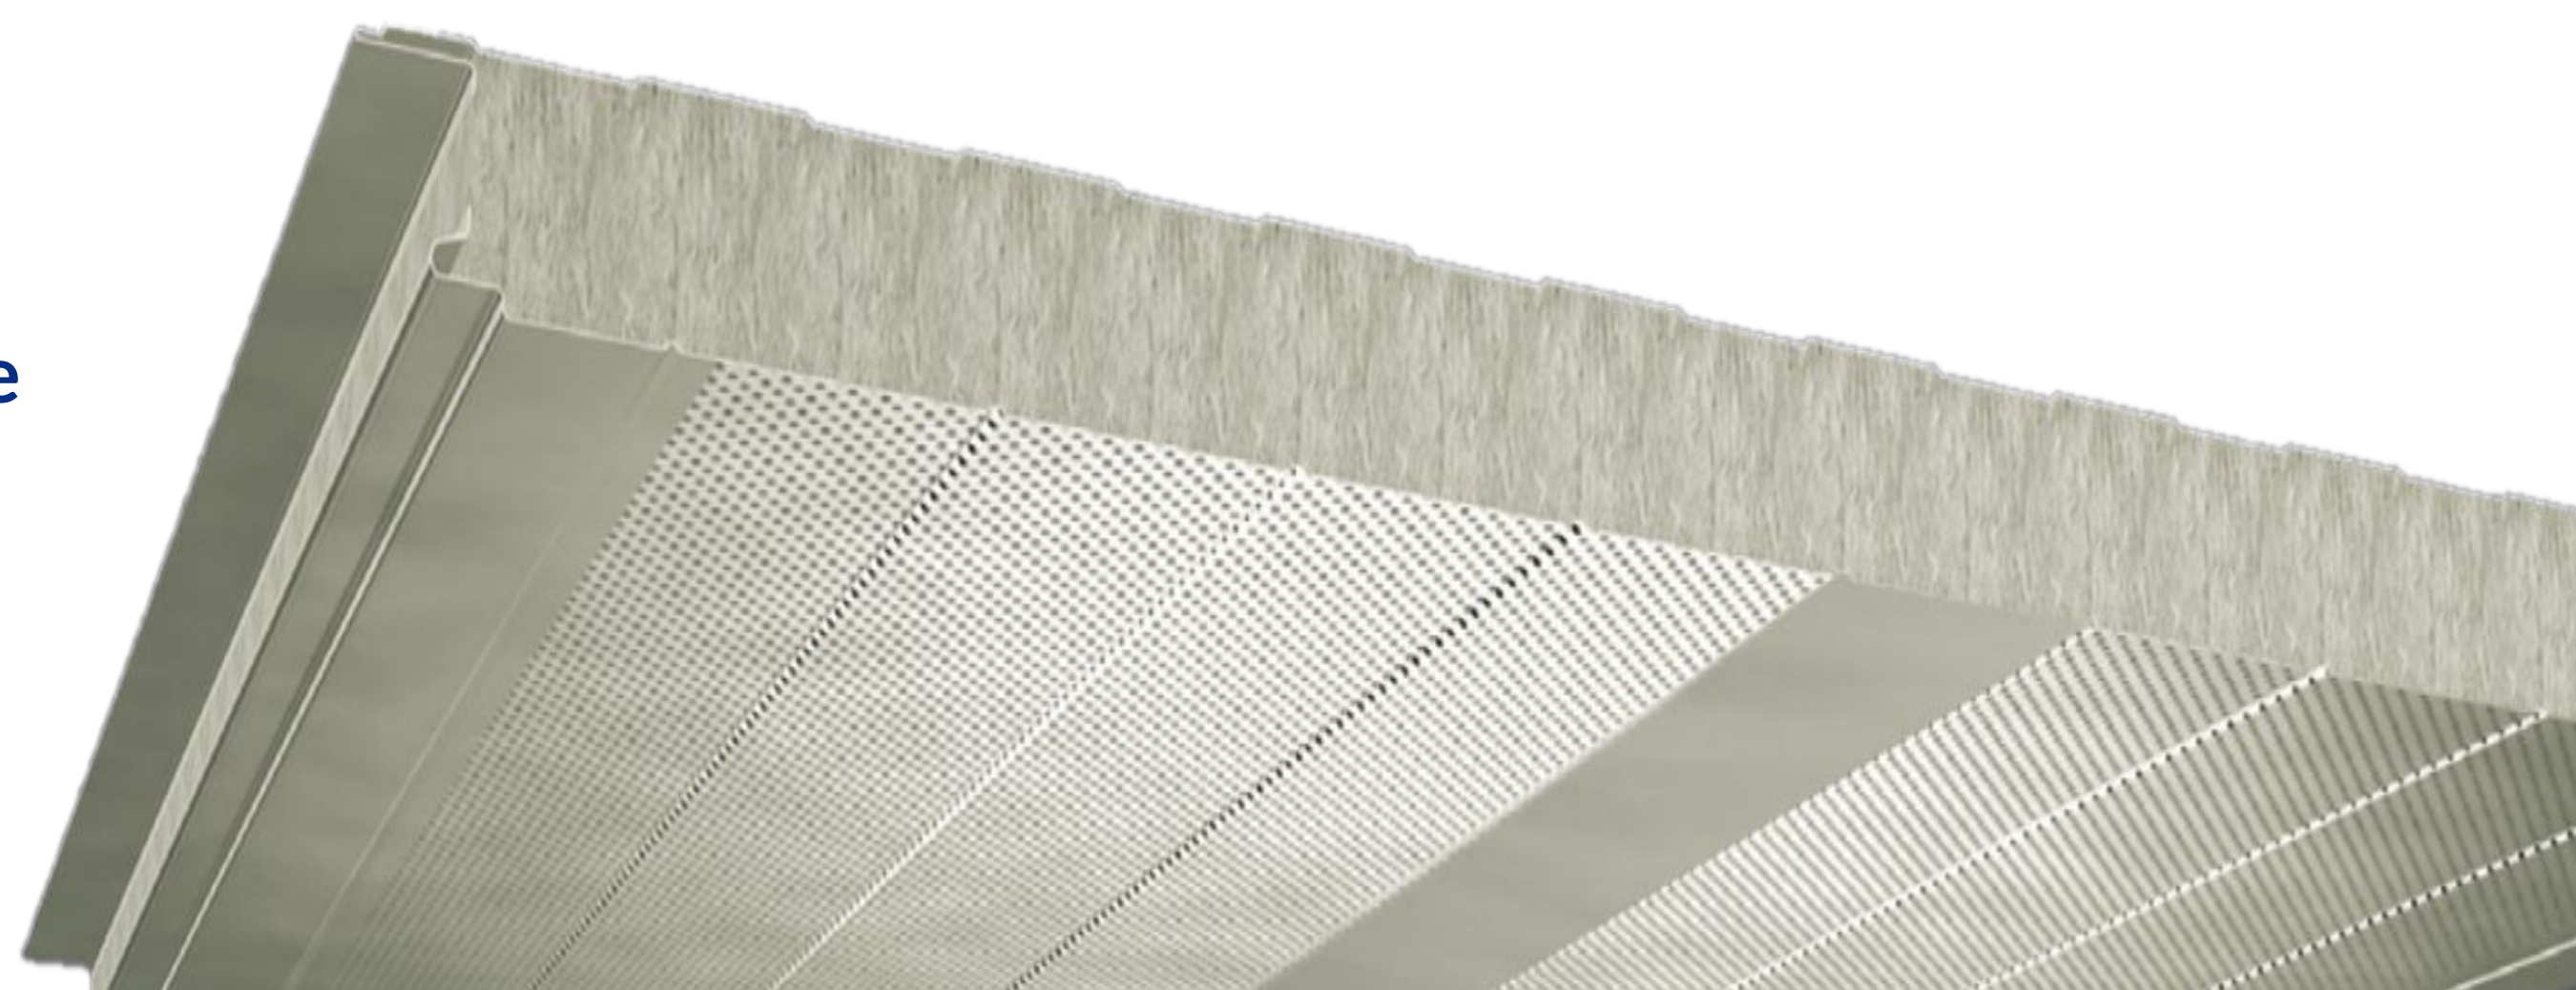


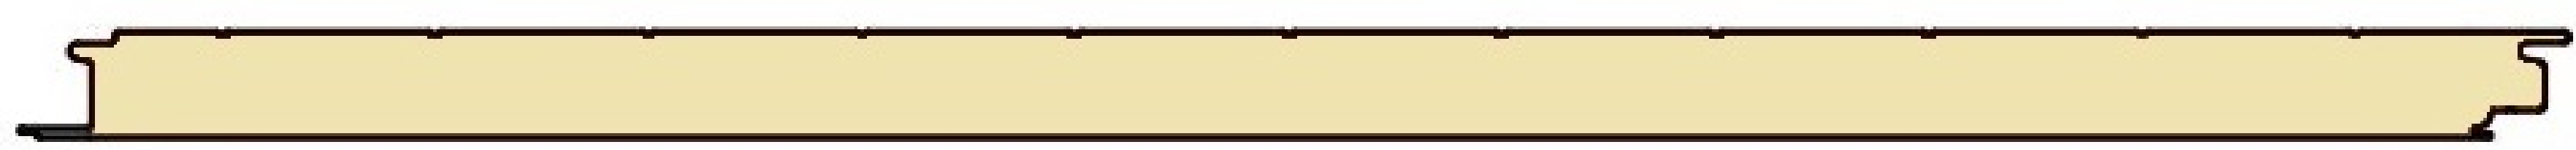

Perfil liso

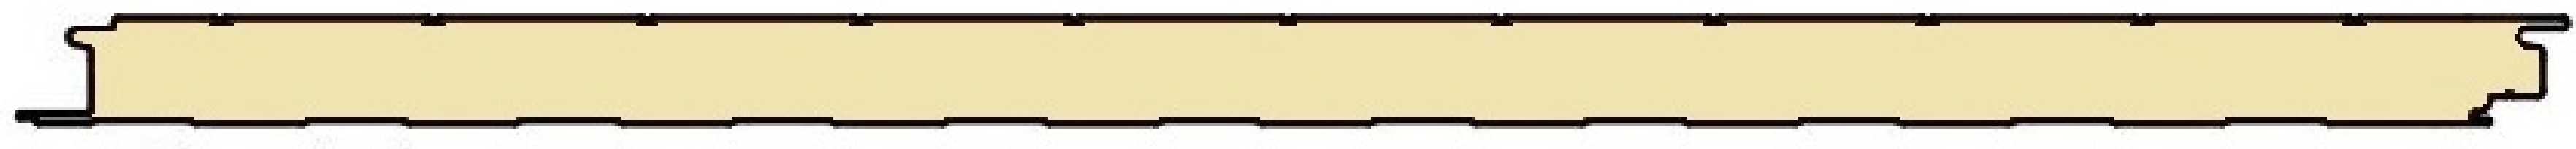

Perfil estándar

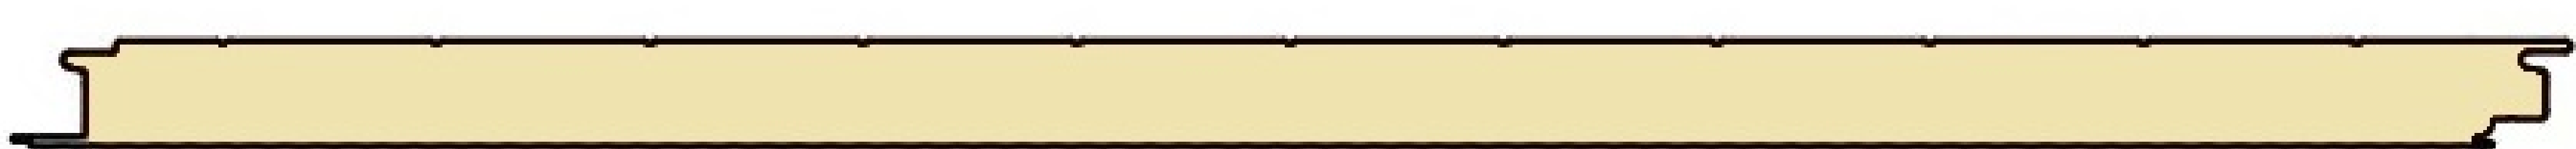

Perfil microperforado

Especificaciones técnicas del producto

PANEL FACHADA ACÚSTICO LANA DE ROCA BAJA DENSIDAD									
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. Máx. recomendada (m)	Tipo de núcleo	Peso kg/m ²	Coef. Trans. Térmica W/m ² K	Resistencia frente al fuego	Comportamiento acústico		
							Rw (dB)	RA (dBA)	α W
50	1.150	7	L	11,9	0,690	Propiedad no declarada	31	30,6	0,9
60	1.150	7	L	12,8	0,592	Propiedad no declarada	≥31	≥30,6	0,9
80	1.150	9	L	14,6	0,455	Propiedad no declarada	34	34,2	0,85
100	1.150	10	L	16,4	0,370	Propiedad no declarada	≥34	≥34,2	0,85
120	1.150	11	L	18,2	0,308	Propiedad no declarada	≥34	≥34,2	0,85
150	1.150	12	L	20,9	0,253	Propiedad no declarada	≥34	≥34,2	0,85
200	1.150	12	L	25,4	0,192	Propiedad no declarada	≥34	≥34,2	0,85

Tabla Sobrecarga de panel biapoyado:

PANEL FACHADA ACÚSTICO LANA DE ROCA BAJA DENSIDAD									
Propiedades mecánicas a la flexión. Tabla sobrecarga de panel biapoyado									
Espesor (mm)	Sobrecarga kg/m ²	30	60	80	100	120	150	200	
50	Luz (m)	5,07	3,22	2,45	1,96	1,64	1,30	1,05	
60	Luz (m)	5,25	3,40	2,75	2,50	2,06	1,60	1,20	
80	Luz (m)	5,99	4,07	3,35	2,91	2,64	2,11	1,35	
100	Luz (m)	7,14	4,85	3,95	3,53	3,22	2,64	1,55	
120	Luz (m)	8,20	5,70	4,50	4,12	3,85	3,03	1,90	
150	Luz (m)	9,10	7,30	6,08	5,60	5,12	4,25	2,80	
200	Luz (m)	11,00	9,80	8,15	7,55	6,25	5,60	4,00	

Flecha L/200. Coeficiente de seguridad: 2,5

Temperatura límite de empleo: aplicaciones desde -5°C hasta +180°C

No Hidrófilo.

Colores estándar: otros colores, preguntar y bajo pedido

Cara Exterior	Color	Cara Interior	Color
Blanco Pirineo		Blanco Pirineo	
Verde Navarra		Blanco Pirineo	
Crema Bidasoa		Blanco Pirineo	
Rojo Teja		Blanco Pirineo	
Gris Perla		Blanco Pirineo	
Silver Metallic RAL 9006		Blanco Pirineo	

