# PUERTA FRIGORÍFICA HÍBRIDA COMERCIAL

## FICHA TÉCNICA

## DCH4

dippanel
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

dippanel
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

# FICHA TÉCNICA

## PUERTAS FRIGORÍFICAS

## Puerta frigorífica híbrida comercial

## Descripción

La puerta híbrida frigorífica modelo DCH4 ha sido fabricada con **materiales de alta calidad** y diseñada para ofrecer **altas prestaciones en espacios reducidos**, combina el sistema de apertura de la puerta corredera con el de la puerta pivotante.
Dippanel fábrica sus puertas con **aislamiento PIR** que otorga una gran eficiencia energética y una alta resistencia al fuego, con Euroclase **B-s1, d0.**
Su sistema corredera de doble hoja, se pliega a un lado mediante bisagras y la hacen ideal para espacios reducidos que necesitan de una gran puerta de acceso a las cámaras frigoríficas y no es posible colocar una hoja corredera.

## Aplicaciones

Nuestra puerta esta diseñada específicamente para recintos comerciales, para instalaciones de conservación y congelación donde el espacio es reducido

**Alta resistencia al fuego**
Euroclasse B-s1, d0

**Sistema híbrido de apertura**
diseñado para espacios reducidos

**Hasta -15ºC Congelación**
espesor de hoja 80mm

**Espesor de hoja de 80 mm**
de alto aislamiento frigorífico

**Fácil montaje y mantenimiento**
materiales de alta calidad

**Disponible en varias medidas**
consultar con Dippanel

## Certificaciones

La puerta DCH4 cuenta con las certificaciones exigidas para cumplir con la exigencias necesarias de la industria

CE

EUROCLASE B-S1-DO


Datos de contacto
dippanel

Teléfonos
· (+34) 954 436 422
· (+34) 647 987 477

Web
· info@dippanel.com
· www.dippanel.com

Dirección
Avenida Dólmenes de Valencina,6
41907 Valencina de la Concepción
Sevilla. España

dippanel
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

# Características técnicas

## MARCO

| | |
|---|---|
| **PERFIL** | • Marco y contramarco construidos en **aluminio anodizado y lacado en blanco con tratamiento anticorrosión.**<br>• Doble rotura de puente térmico.<br>• Fijado con con **tornillería oculta**<br>• Adaptable a diferentes espesores de panel. |

## HOJA

| | |
|---|---|
| **PERFIL** | • Marco de **aluminio anodizado.**<br>• Acabado imitación inoxidable con tratamiento anticorrosión. |
| **AISLAMIENTO** | • Excelente rotura de puente térmico.<br>• Aislamiento de espuma rígida de poliisocianurato **(PIR)**<br>• Clasificación de reacción al fuego: **B-s1-d0** |
| **ESPESORES** | • Espesor de hoja de **80 mm** |
| **CHAPA** | • En ambas caras chapa de espesor 0,6mm de acero galvanizado y lacado en blanco, RAL 1006. |
| **BURLETE** | • Burlete EPDM de doble alveolo muy flexible a temperaturas negativas. |

## HERRAJE

| | |
|---|---|
| **GUÍA** | • Perfil guía construido en aluminio y acabado anodizado con rampas de ajuste FERMOD.<br>• Sistema de guiado por dos rodamientos. |
| **APERTURA** | • Bisagras con rampa de elevación y eje inoxidable.<br>• Maneta exterior tipo palanca de acero inoxidable.<br>• Maneta interior de aluminio lacado en verde.<br>• Sistema de apertura innovador híbrido entre corredero y pivotante diseñado para espacios reducidos |
| **TORNILLERÍA** | • Acero inoxidable |


Datos de contacto
dippanel

Teléfonos
• (+34) 954 436 422
• (+34) 647 987 477

Web
• info@dippanel.com
• www.dippanel.com

Dirección
Avenida Dólmenes de Valencina,6
41907 Valencina de la Concepción
Sevilla. España

dippanel
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

**Planos técnicos**

# DIMENSIONES **DCH4**

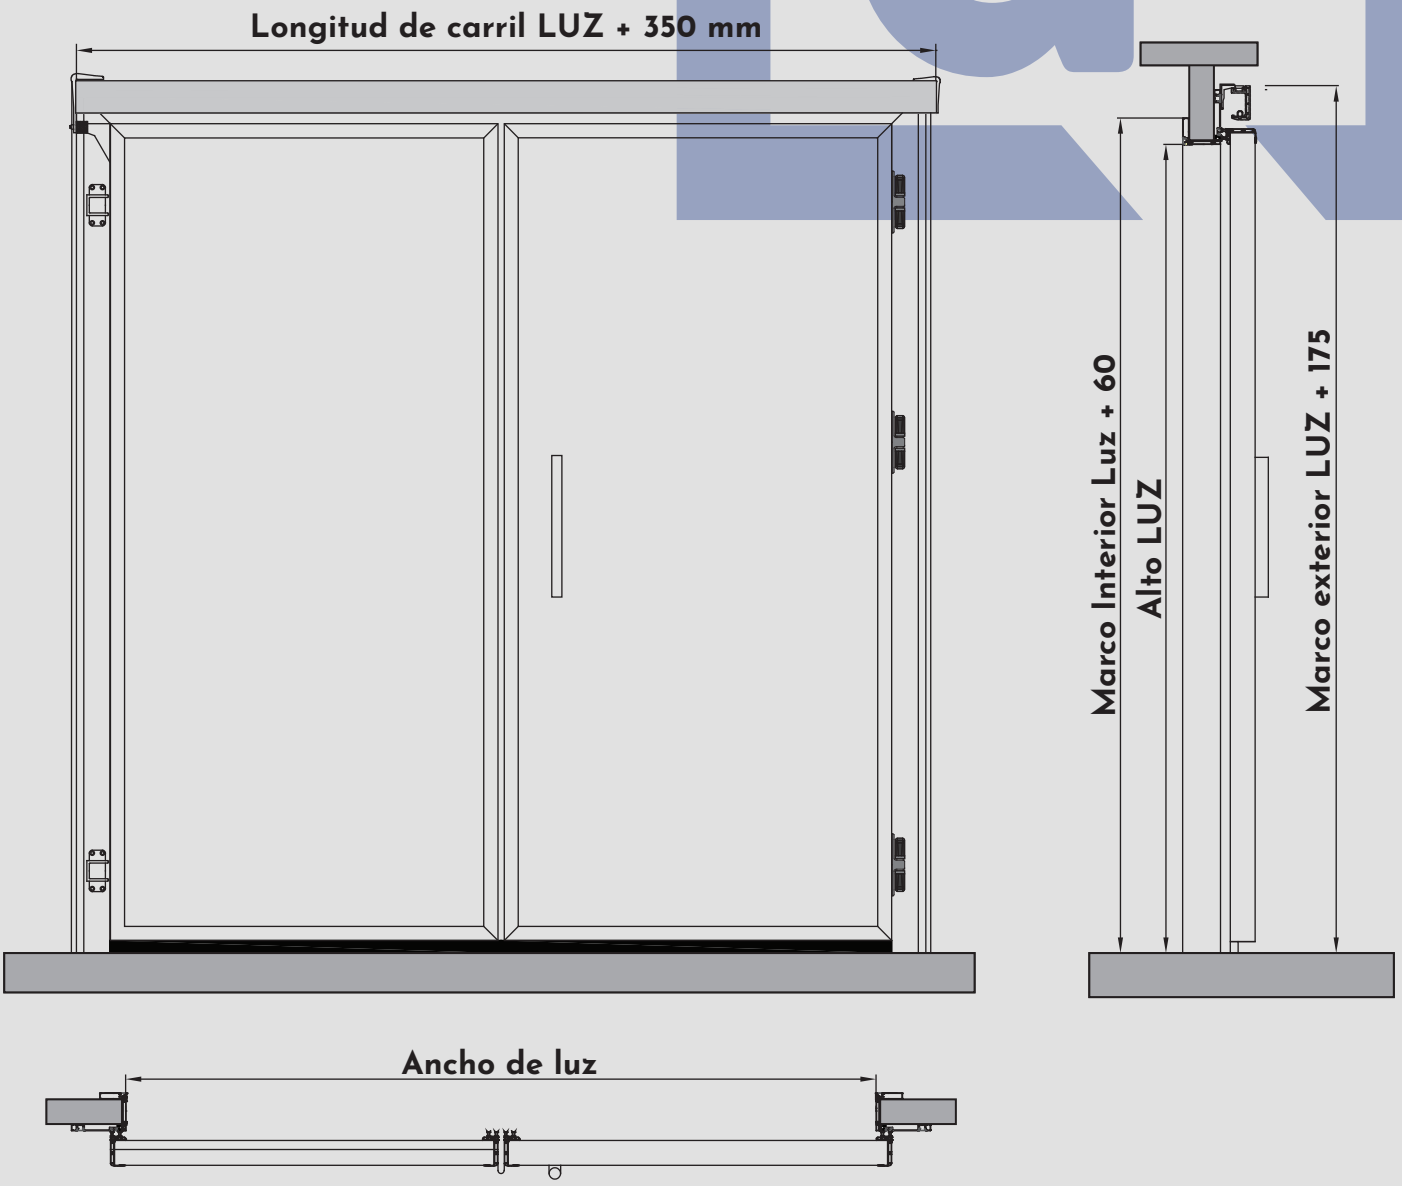



Datos de contacto
dippanel

Teléfonos
- (+34) 954 436 422
- (+34) 647 987 477

Web
- info@dippanel.com
- www.dippanel.com

Dirección
Avenida Dólmenes de Valencina,6
41907 Valencina de la Concepción
Sevilla. España

dippanel
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

## Detalles y Personalización

# GALERÍA **IMÁGENES**

## OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

### Marco

- Marco bastidor con capilla para paso de canales aéreos.
- Marco bastidor para terminación obra.
- Adaptable a paneles de diferente espesor hasta un máximo
- de 200 mm.
- Acabado en anodizado inoxidable gratado repulido.

### Hoja

- Acabado de la hoja con chapa lacada color, acero inoxidable,
- PVC o poliéster (consultar disponibilidad)
- Protección inferior con chapa aluminio damero, PVC 5mm o chapa de acero inoxidable.
- Visor tipo climalit de 400 x 400 mm en conservación.
- Acabado en anodizado inoxidable gratado repulido.

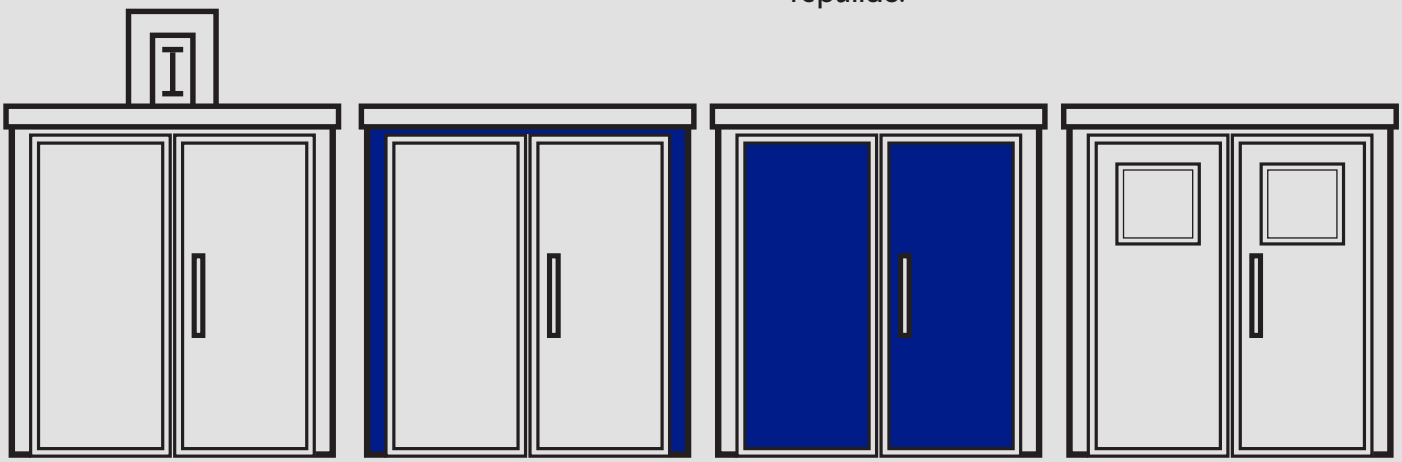

Capilla
**Paso aéreo**

Acabado
**Anodizado inox**

Diferentes
**Acabados y colores**

Visor
**Climalit**


Datos de contacto
dippanel

Teléfonos
· (+34) 954 436 422
· (+34) 647 987 477

Web
· info@dippanel.com
· www.dippanel.com

Dirección
Avenida Dólmenes de Valencina,6
41907 Valencina de la Concepción
Sevilla. España

# Especialistas en cámaras frigoríficas y paneles sándwich

Suministramos todos los materiales para realizar el montaje de cámaras frigoríficas industriales de cualquier tamaño.

# Stock permanente de paneles y puertas para entrega inmediata


**Avenida Dólmenes de Valencina, 6**
**41907 - Valencina de la Concepción.**
**Sevilla. Spain.**

**+34 954 436 422**
**+34 647 987 477**

**info@dippanel.com**
**dippanel@dippanel.com**
**export@dippanel.com**

**www.dippanel.com**


dippanel
CÁMARAS FRIGORÍFICAS